



■パネル加工寸法



A	433±1
B	324±1
C	3.5
D	6.5
E	5.5

パネルをA、B寸法に加工してください。
パネルの厚みが4.5mm以上6mmまでの
パネルをご使用される場合は、C・D・Eの
寸法の箇所を厚さが4.5mm以下になる
ようにしてください。

この部分をC、D、E寸法にけがく







■仕様

名称	スライド食器洗い乾燥機
とびら材	パネルタイプ
外形寸法	高さ 450mm 幅 448mm 奥行 574mm (パネルなし)
製品重量	約20kg
接続	給水 G1/2 (メネジ) 排水 HT20 電気 交流100V (50/60Hz)
消費電力	モーター 75W (50/60Hz) ヒーター 800W (50/60Hz) 最大 875W (50/60Hz)

使用水圧	0.03~1.0MPa
使用水量	約10L (標準コース)
庫内容量	約40L
収納容量	5人用 (35点) 但し小物は除く ・大皿 5点 (最大φ26cm) ・中鉢 5点 ・小皿 5点 ・茶碗、汁椀 各5点 ・コップ、湯のみ 各5点 スプーン、フォーク、箸、包丁 など
洗浄方式	回転ノズル方式
すすぎ方式	ためすすぎ
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気

洗浄コース	① 標準 ② 強力 ③ スピーディ ④ 乾燥のみ ⑤ 予洗い
2時間予約 4時間予約	① 標準 ② 強力
洗浄温度	① 標準 60℃ ② 強力 72℃ ③ スピーディ 50℃
すすぎ温度	① 標準 ② 強力 70℃ ③ スピーディ 55℃
制御方式	電子コントロール方式

ホース長さ	給水 約0.7m 排水 約0.6m
コード長さ	電源 約1.5m アース 約1.5m
電気用品 第三者認証	0882-91028-006
給水用具 認証番号	W015-20013-035
組込形	離隔距離 0cm 消防法に適合

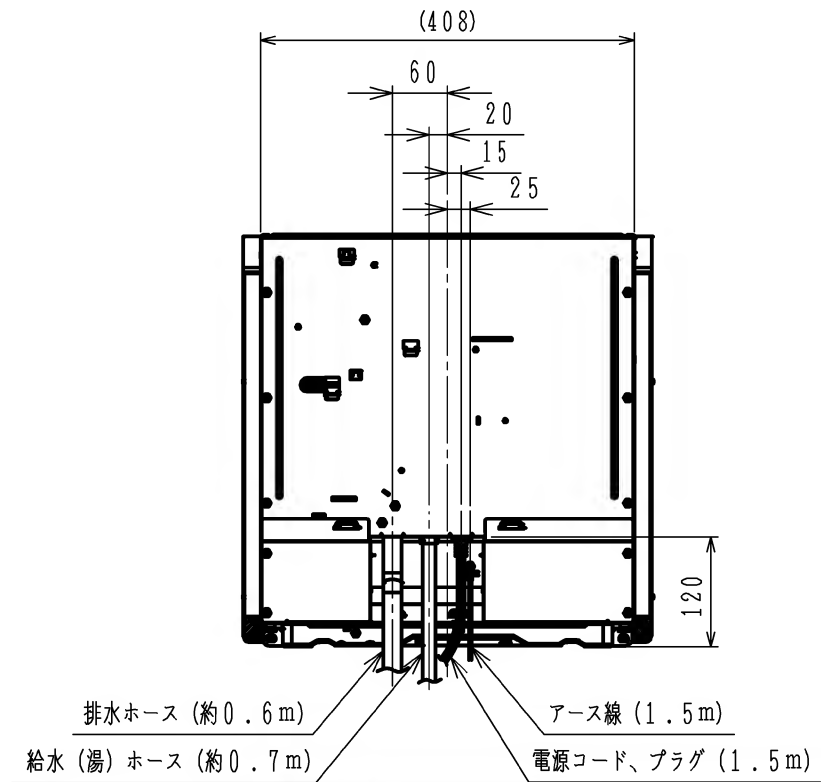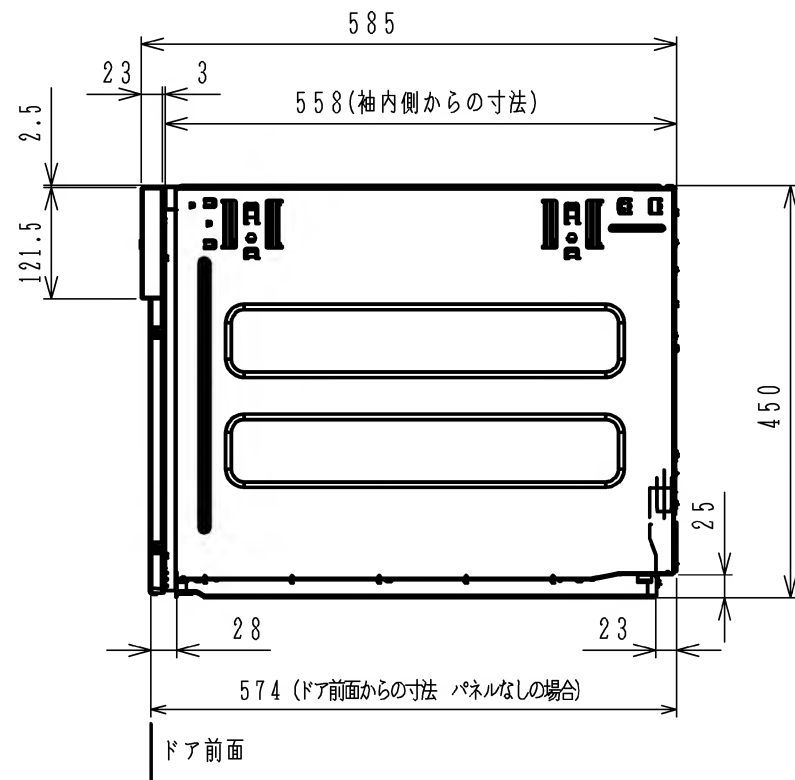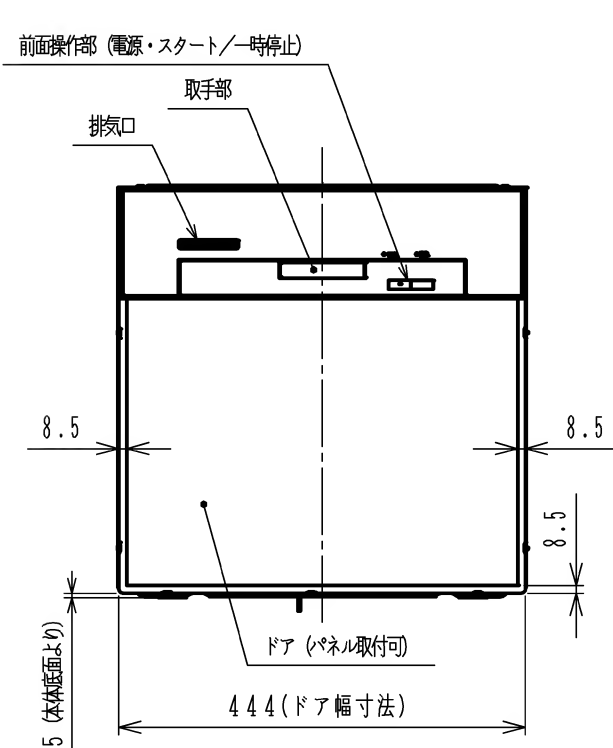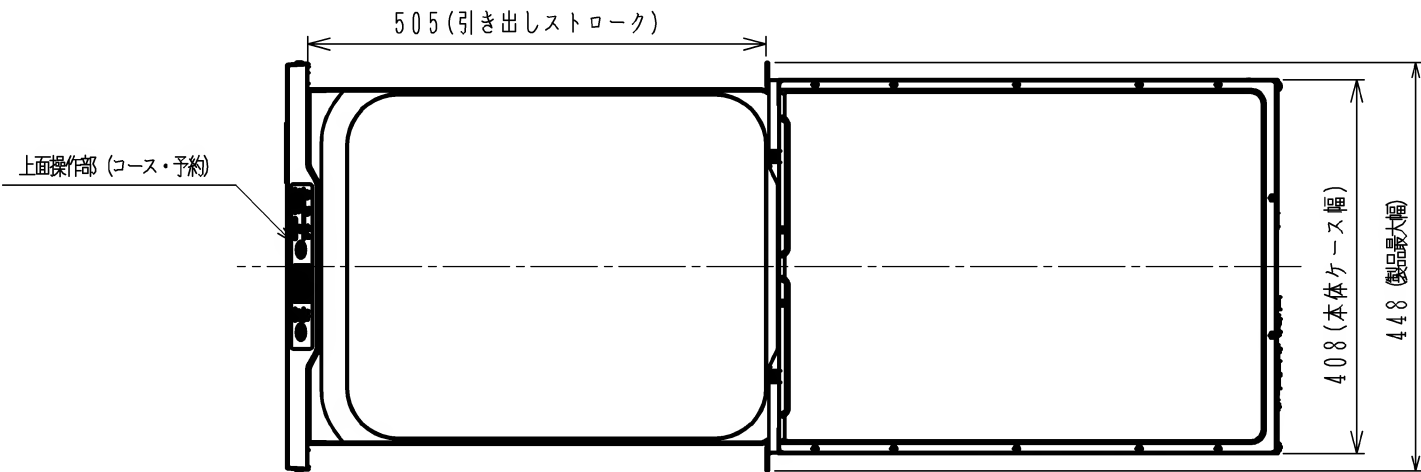

品名	F45B15PBA F45B15PMS	作成	2011. 6
名称	スライド食器洗い乾燥機	調整	2011. 8
名称	スライド食器洗い乾燥機	尺度	1/8
住宅設備機器図面			
株式会社A-VJ			

単位 (m/m)